


PLATILLA DE INSTALACIÓN PUERTA IZQUIERDA

Recortar

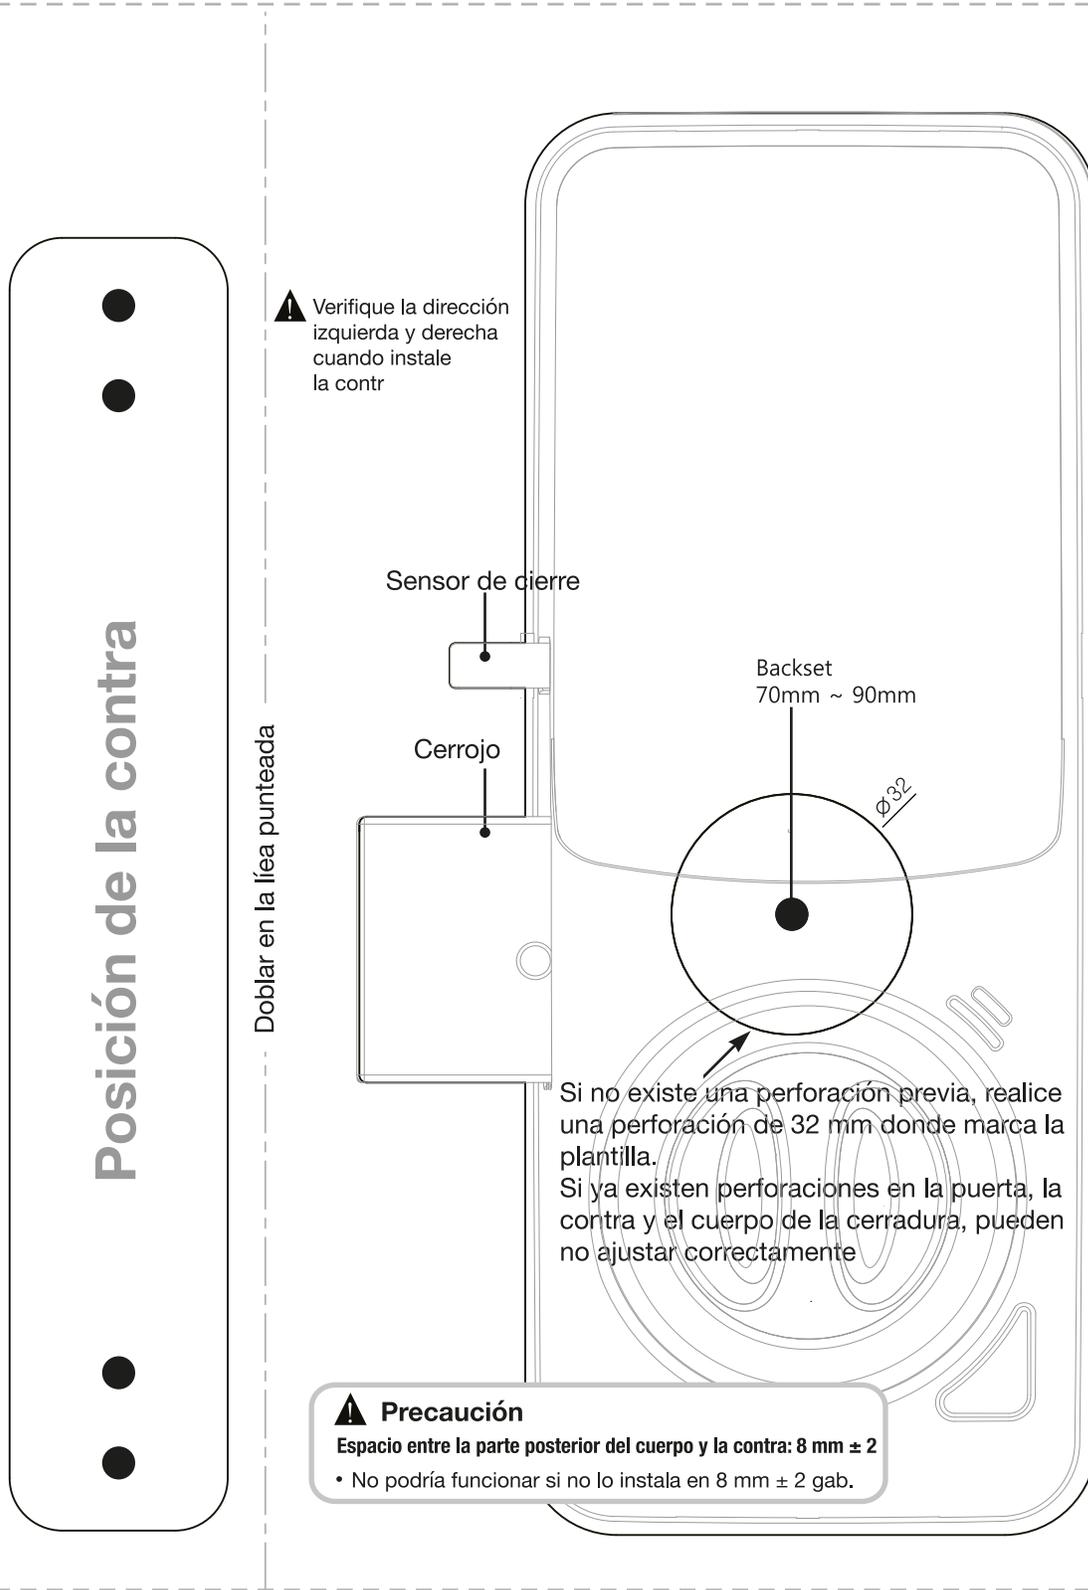

Si no existe una perforación previa, realice una perforación de 32 mm donde marca la plantilla.
Si ya existen perforaciones en la puerta, la contra y el cuerpo de la cerradura, pueden no ajustar correctamente

⚠ Precaución


Espacio entre la parte posterior del cuerpo y la contra: $8 \text{ mm} \pm 2$

- No podría funcionar si no lo instala en $8 \text{ mm} \pm 2$ gab.

Recortar

PLATILLA DE INSTALACIÓN PUERTA DERECHA

Recortar

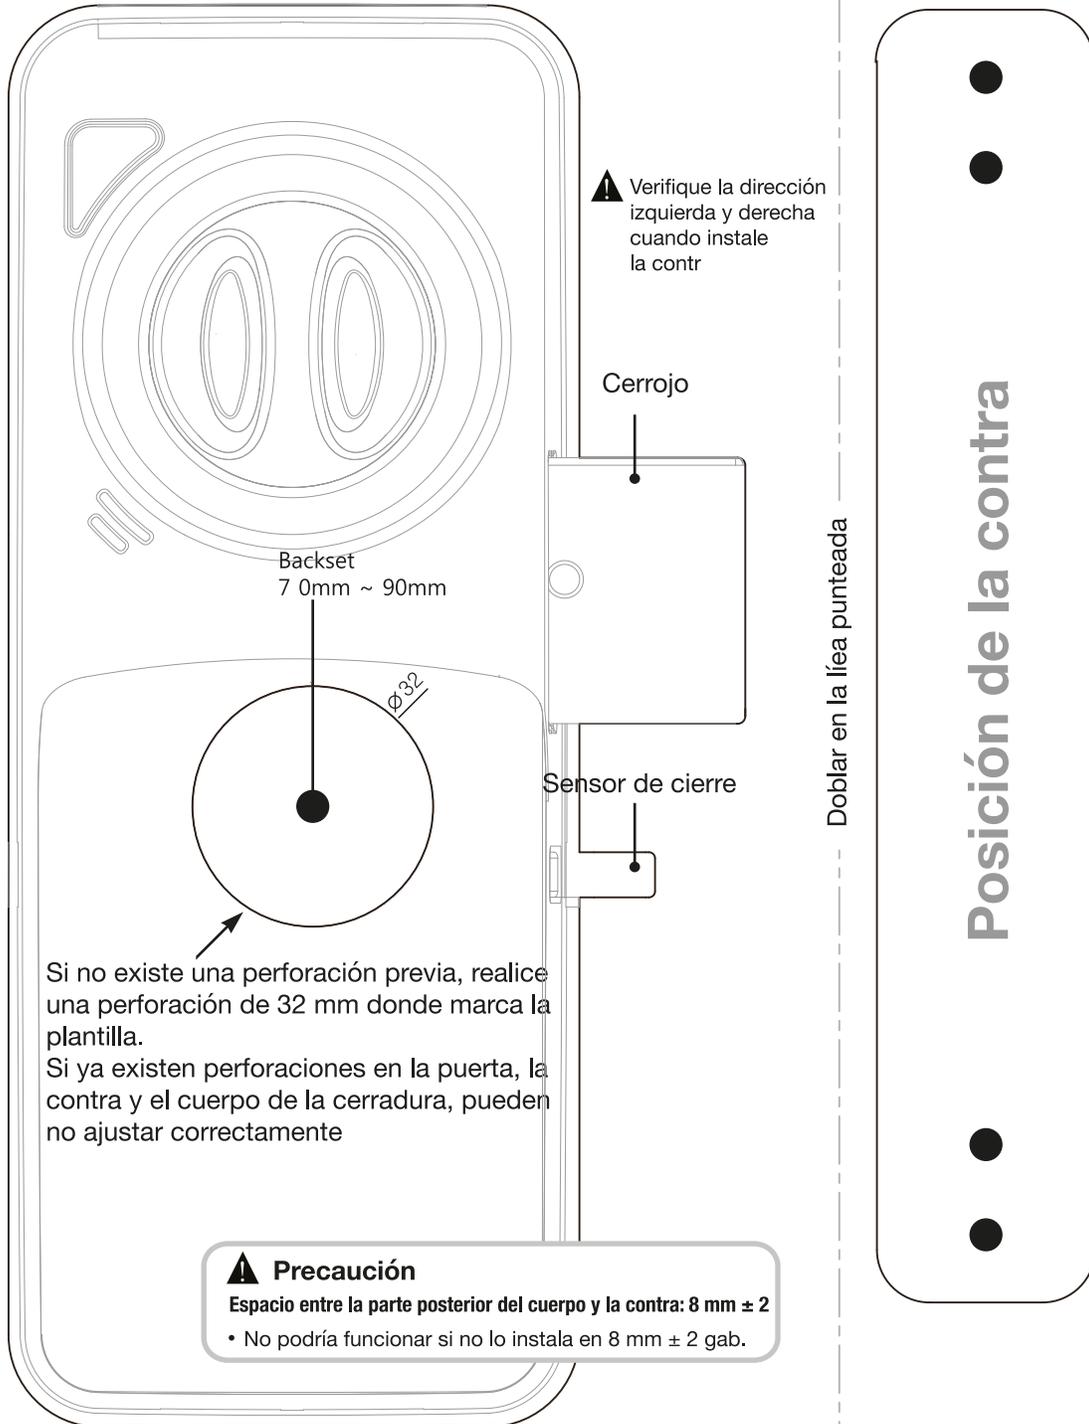

Recortar